



Panel Sandwich

Producto CE

El panel sandwich está compuesto por una capa exterior hidrófuga, un núcleo aislante de poliestireno y un acabado interior decorativo con diversas maderas.

Las ventajas de su ligereza permite una fácil colocación en cubiertas tanto planas como inclinadas, con unas características óptimas para su aplicación en la obra.

Características técnicas:

Cara exterior del panel:


Tablero aglomerado hidrófugo, OSB, fenólico, etc.

Núcleo aislante: Poliestireno extruido XPS


Cara vista interior con acabados en:

Friso de abeto, paneles de fibra-yeso, tableros fenólicos, etc.

Unión longitudinal mediante tiras de DM consiguiendo un aislamiento continuo y evitando la aparición de puentes térmicos.

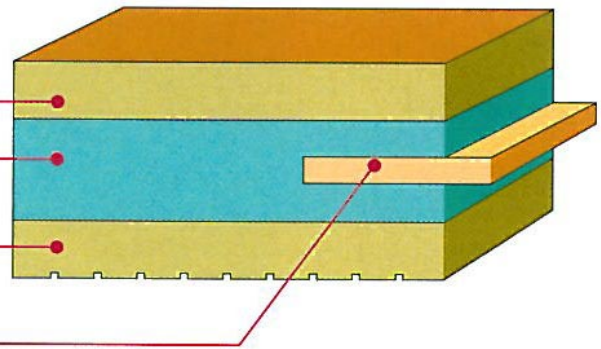

Panel Sandwich acabado con Abeto

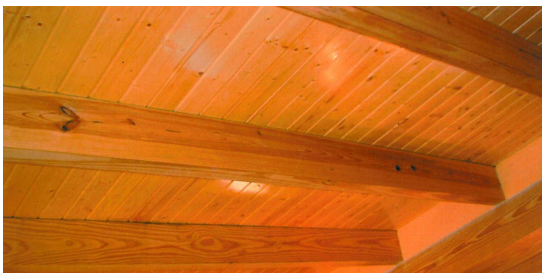

Panel Sandwich acabado con Iroko



Maderas Llop Obiols SA

Crta. Torreserona, km 2,5
25195 Lleida (Lleida)
973 233 295 viana@llop-obiols.com

