



Panel Sandwich

Producto CE

El panel sandwich está compuesto por una capa exterior hidrófuga, un núcleo aislante de poliestireno y un acabado interior decorativo con diversas maderas.

Las ventajas de su ligereza permite una fácil colocación en cubiertas tanto planas como inclinadas, con unas características óptimas para su aplicación en la obra.

Características técnicas:

Cara exterior del panel:


Tablero aglomerado hidrófugo, OSB, fenólico, etc.

Núcleo aislante: Poliestireno extruido XPS

Cara vista interior con acabados en:

Friso de abeto, paneles de fibra-yeso, tableros fenólicos, etc.

Unión longitudinal mediante tiras de DM consiguiendo un aislamiento continuo y evitando la aparición de puentes térmicos.

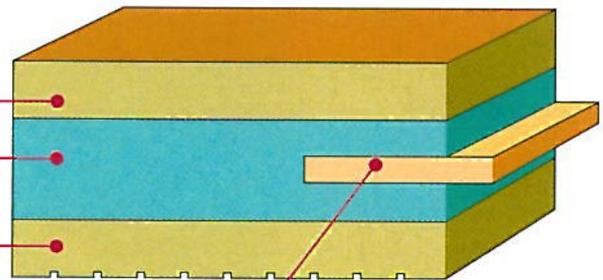

Panel Sandwich acabado con Abeto



Panel Sandwich acabado con Iroko

